


INDICATORE LIVELLO BATTERIA



ID

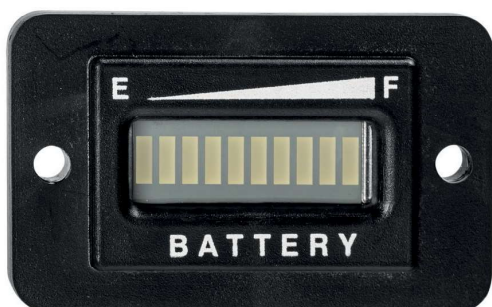

Caratteristiche tecniche


- tipo display: led a 10 barre (7 verdi, 3 rossi);
- lampeggiamento specifico per batteria scarica all'80% o al 70%;
- grado di protezione IP66;
- tensione di batteria: da 12Vdc a 48Vdc;
- per batterie al piombo o al gel: impostazione di fabbrica;
- temperatura di servizio: -40°C+85°C;
- riconoscimento automatico della tensione;
- dimensioni: 36x25mm.

CODICE

ID12-24V

ID36-48V

ISP

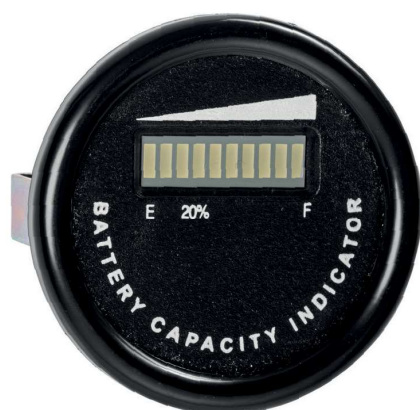

Caratteristiche tecniche

- tipo display: led a 10 barre e 2 colori (7 verdi, 3 rossi);
- barra a lampeggiamento singolo per batteria scarica al 70%;
- barra a lampeggiamento doppio per batteria scarica all'80%;
- grado di protezione IP66;
- tensione di batteria: da 24 Vdc a 80 Vdc;
- a richiesta per tensioni 12 Vdc e 96 Vdc;
- per batterie al piombo o al gel: impostabile dall'utente;
- temperatura di servizio: -40°C+85°C;
- riconoscimento automatico della tensione;
- dimensioni: ø52mm.

Optional

- **Relè blocco macchina CODICE ISRP**

CODICE

ISP24-80

ISRP24-80